

Wanduhren einseitig




Innenuhren
analog
einseitig

Typreihe
250



Abb. zeigt 81.250.311

Repräsentative Wanduhren für anspruchsvolle Umgebungen – die professionellste Art, die Uhrzeit anzuzeigen.

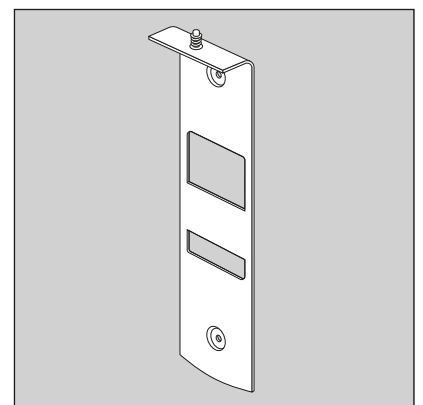

Die Spannfix-Halterung (Option -57) sichert die Wanduhr gegen Aushebeln und Herunterfallen. Spannfix-Halterung an die Wand schrauben, Uhr einhängen – fertig!



Gehäuse

- Ø ca. 300 mm
- Ø ca. 400 mm

stabiles Metallgehäuse silbermetallic (RAL 9006) lackiert. Auch in weiß, schwarz oder dunkelgrau-metallic (DB 703) bzw. nach Kundenwunsch lackiert lieferbar, siehe Tabelle. Gegen Aufpreis auch mit Edelstahlgehäuse V2A (1.4301X5CrNi18-10), matt-geschliffen (gebürstet K 240), lieferbar. Schutzart IP 40 (EN 60529).

Spannfix-Halterung (Option)

Für einen sicheren Halt an der Wand sind die Uhren dieser Typreihe mit einer zusätzlichen Halterung lieferbar, die ein Aushebeln und Herunterfallen der Uhr verhindert.

Frontglas

gewölbtes Mineralglas (Ø 300 mm) bzw. stoßgeschütztes Plexiglas® XT (Ø 400 mm). Auch mit entspiegeltem Frontglas lieferbar (Option).

Feuchtraum-Ausführung (Option)

Diese Uhren sind auch mit gekapselten Uhrwerken lieferbar, Schutzart IP 54. Somit sind die Uhren feuchtigkeits- und staubgeschützt.

Zifferblatt

sehr deutliches, auch aus größeren Entfernungen zweifelsfrei ablesbares Metallzifferblatt, weiß lackiert, mit schwarzen arabischen Zahlen. Zifferblattdruck nach DIN 41 091.

Zeiger

schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, roter Sekundenzeiger. Nebenuhren mit Minutenimpuls-Uhrwerk 12-60 V haben keinen Sekundenzeiger.

Gangreserve

Funkuhren DCF77 und Nebenuhren AirPort24 mit Netzbetrieb 230 V dieser Typreihe werden mit integrierter Gangreserve geliefert, Weiterbetrieb bei Stromausfall ca. 14 Tage.

Plexiglas® XT


Plexiglas® XT ist u. a. für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.

Edelstahl V2A (Option)

Edelstahl V2A ist auf Grund seiner Legierungskomponenten besonders beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel und damit hervorragend geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in Küchen, Laboren und sonstigen Reinräumen. Und Edelstahl sieht auch noch sehr gut aus...



Innenuhren
analog
einseitig

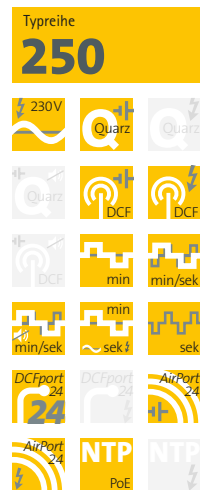

Ausführung	Zifferblattdurchmesser ▶		Preis	
	Ø 300 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück	Ø 400 mm Art.-Nr.	Preis €/Stück
Synchronuhr, Netzbetrieb 230 V/50 Hz	21.250.311	189,-	21.250.411	259,-
Quarzuhr, Batteriebetrieb 1,5 V	41.250.311	135,-	41.250.411	199,-
Funkuhr DCF77, Batteriebetrieb 1,5 V	51.250.311	176,-	51.250.411	242,-
Funkuhr DCF77, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	52.250.311	254,-	52.250.411	320,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12-60 V	71.250.311	159,-	71.250.411	219,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V	72.250.311	364,-	72.250.411	424,-
Nebenuhr, Minuten-/Sekundenimpuls 12/24 V, besonders geräuscharm	73.250.311	509,-	73.250.411	569,-
Nebenuhr, Minutenimpuls 12/24 V, mit Synchronsekunde 230 V/50 Hz	74.250.311	549,-	74.250.411	609,-
Nebenuhr, Sekundenimpuls 12/24 V, mit schleichender Minute	75.250.311	524,-	75.250.411	584,-
Nebenuhr, DCFport24 Impulstelegramm 12/24 V	81.250.311	174,-	81.250.411	234,-
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Batteriebetrieb 1,5 V	84.250.311	272,-	84.250.411	332,-
Nebenuhr, AirPort24 Funktelegramm, Netzbetrieb 230 V, mit Gangreserve	85.250.311	332,-	85.250.411	392,-
Nebenuhr, NTP Synchronisation über LAN (NTP client), PoE ¹⁾	91.250.311	339,-	91.250.411	399,-

Optionen	Ø 300 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück	Ø 400 mm Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Gehäuselackierung Verkehrsweiß RAL 9016	-00	ohne Aufpreis	-00	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung Tiefschwarz RAL 9005	-01	ohne Aufpreis	-01	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung Eisenglimmer DB 703 (dunkelgrau-metallic)	-06	ohne Aufpreis	-06	ohne Aufpreis
Gehäuselackierung nach Kundenwunsch	-10	auf Anfrage	-10	auf Anfrage
Edelstahlgehäuse V2A, matt-geschliffen	-20	79,-	-20	99,-
entspiegeltes Frontglas	-50	59,-	-50	89,-
Frontglas aus stoßgeschütztem Plexiglas® XT (statt Mineralglas)	-53	58,-	im Lieferumfang enthalten	
Feuchtraum-Ausführung/staubgeschützt (IP 54)	-54	69,-	-54	69,-
Spannfix-Halterung	-57	49,-	-57	49,-
abgesetzte DCF77-Antenne (nicht nachrüstbar)	-60	149,-	-60	149,-

Optionen – ganz wie Sie wollen

Diese Uhren sind statt in der Standardausführung auch kundenindividuell lieferbar. Einfach die gewünschte(n) Option(en) aussuchen und die Optionsnummer(n) hinter der Artikelnummer der Uhr angeben.

Gehäuseausführung	Optionsnummer
☐ Verkehrsweiß RAL 9016	-00
■ Tiefschwarz RAL 9005	-01
■ Eisenglimmer DB 703	-06
❓ nach Kundenwunsch	-10
■ Edelstahl V2A	-20

¹⁾Für NTP-Uhren „PoE“ ist ein LAN-Anschluss mit PoE (Power over Ethernet) Betriebsspannung erforderlich, entsprechende Hardware ist baseits zu stellen.